

HARPUN



NYHED

Murbeslag

Harpuns murbeslag til indmuring



- Boring igennem karm & beslag
- Placering mellem murbeslagene max. 60 cm
- Maksimum 20 cm's afstand til hjørner
- Ingen kuldebroer
- Bæreevne 150 kg
- Let anvendelig
- Montage af vinduer & døre jf. bygningsreglementet

Harpuns murbeslag til eftermontering



- Boring igennem karm & beslag
- Placering mellem murbeslagene max. 60 cm
- Monteres med skruer & bolte
- Maksimum 20 cm's afstand til hjørner
- Ingen kuldebroer
- Bæreevne 150 kg
- Let anvendelig
- Montage af vinduer & døre jf. bygningsreglementet



harpun.com

Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding

Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

T: + 45 70 20 07 45




E: harpun@harpun.dk

HARPUN



NYHED



Murbeslag 50

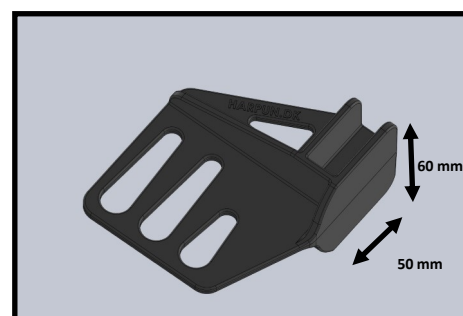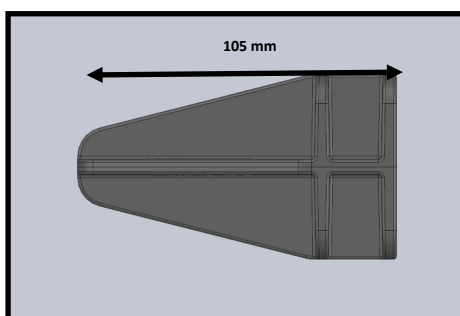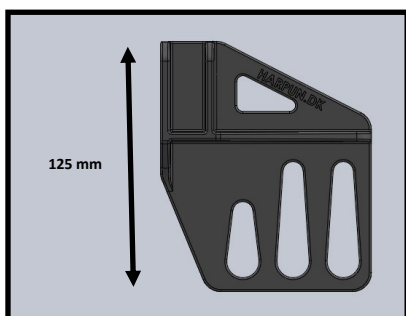

Harpuns varenr.	DB varenr.	Beskrivelse	Antal pr. kasse
12359	1988819	Harpuns murbeslag 50	60 stk.



- Harpuns murbeslag 50 for indmuring bruges til Indmuring i for eller bagmur ved isoleringstykkelser fra 50 mm. Der overholder de gældende krav af montage af vinduer og døre jf. Bygningsreglementet. Hver opmærksom på garanti ved montering i indermur.
- Der påføres minimum 2 beslag i hver fals.
- Der anbefales 4-6 stk. murbeslag i vinduesmontering og 8-10 stk. i dørmontering. Sørg uanset størrelse for, at overholde tolerancerne på max. 20 cm afstand til hjørne og max. 60 cm afstand mellem beslagene.

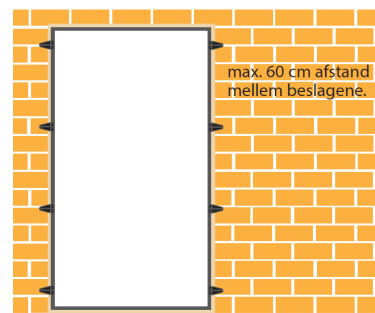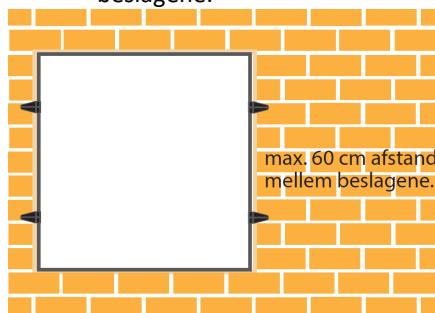

harpun.com

Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding

Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

T: +45 70 20 07 45




E: harpun@harpun.dk

HARPUN



NYHED

Murbeslag 28

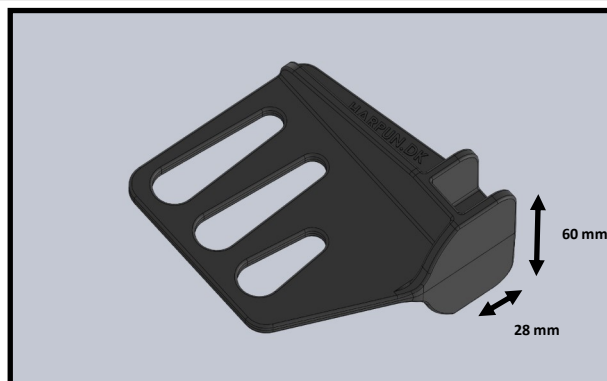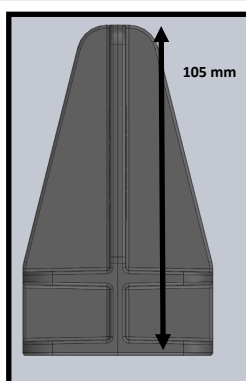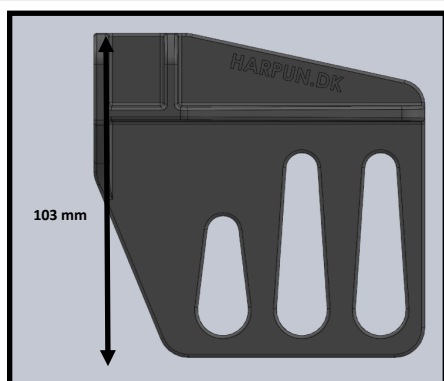


Harpuns varenr.	DB varenr.	Beskrivelse	Antal pr. kasse
12360	1988820	Harpun murbeslag 28 for indmuring	86 stk.



Skrue gennem
vindue/dør,
gennem karm
og beslag

- Harpuns murbeslag 28 for indmuring bruges til Indmuring i for eller bagmur ved isoleringstykkelser fra 28 mm. Der overholder de gældende krav af montage af vinduer og døre jf. Bygningsreglementet. Hver opmærksom på garanti ved montering i indermur.
- Der påføres minimum 2 beslag i hver fals.
- Der anbefales 4-6 stk. murbeslag i vinduesmontering og 8-10 stk. i dørmontering. Sørg uanset størrelse, for at overholde tolerancerne på max. 20 cm afstand til hjørne og max. 60 cm afstand mellem beslag.

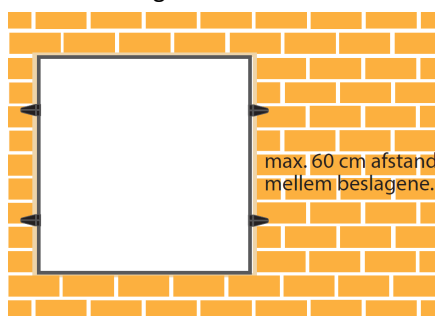

harpun.com

Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding

Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

T: + 45 70 20 07 45




E: harpun@harpun.dk

HARPUN



NYHED

Murbeslag 50 Eftermontering

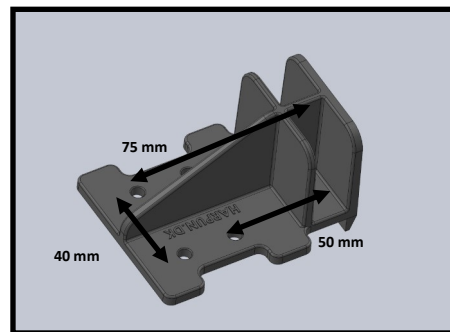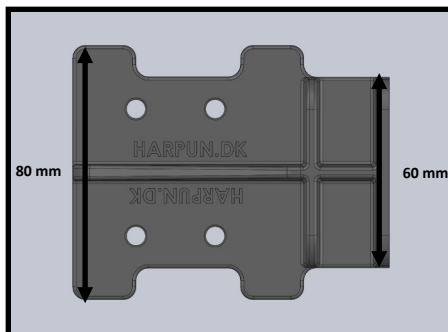
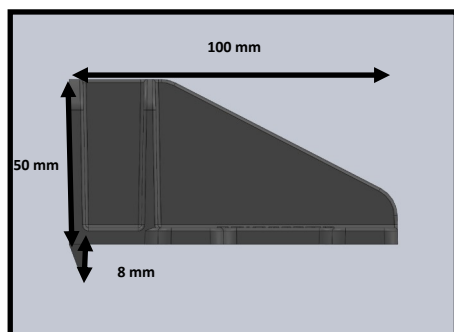


Harpuns varenr.	DB varenr.	Beskrivelse	Antal pr. kasse
12361	1988821	Harpun murbeslag 50 for eftermontering	90 stk.



Ved isoleringstykkelse
fra 50 mm.

- Harpuns murbeslag 50 eftermontering bruges på bagmur ved isoleringstykkelser fra 50 mm. Monteres i bagmuren med skruer eller bolte. De gældende krav af montering af vinduer og døre overholdes jf. Bygningsreglementet.
- Der påføres minimum 2 beslag i hver fals.
- Der anbefales 4-6 stk. murbeslag i vinduesmontering og 8-10 stk. i dørmontering. Sørg uanset størrelse, for at overholde tolerancerne på max. 20 cm afstand til hjørne og max. 60 cm afstand mellem beslag

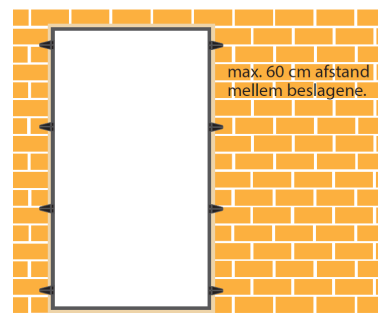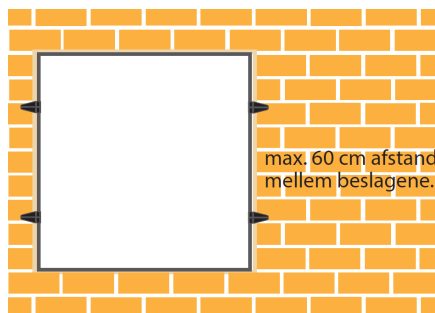

harpun.com

Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding

Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

T: + 45 70 20 07 45




E: harpun@harpun.dk

HARPUN



NYHED



Murbeslag 28 Eftermontering

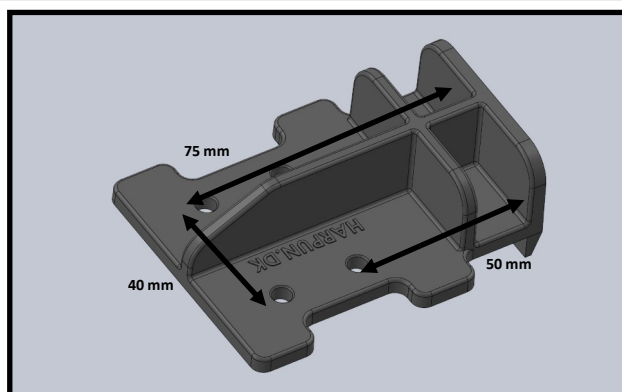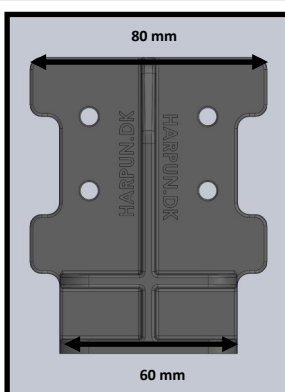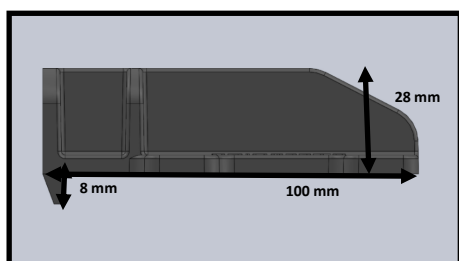

Harpuns varenr.	DB varenr.	Beskrivelse	Antal pr. kasse
12362	1988822	Harpun murbeslag 28 for eftermontering	140 stk.



- Harpuns murbeslag 28 eftermontering bruges på bagmur ved isoleringstykkelser fra 28 mm. Monteres i bagmuren med skruer eller bolte. De gældende krav af montering af vinduer og døre overholdes jf. Bygningsreglementet.
- Der påføres minimum 2 beslag i hver fals.
- Der anbefales 4-6 stk. murbeslag i vinduesmontering og 8-10 stk. i dørmontering. Sørg uanset størrelse, for at overholde tolerancerne på max. 20 cm afstand til hjørne og max. 60 cm afstand mellem beslag

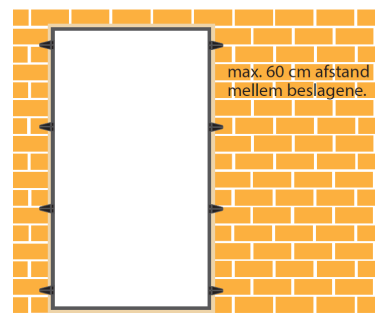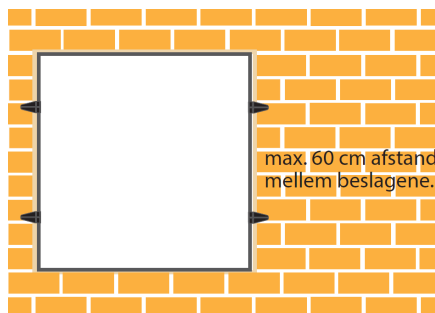

harpun.com

Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding

Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

T: + 45 70 20 07 45

E: harpun@harpun.dk